



MakitaThailandOfficial
Facebook Fanpage



TOOLS FOR AUTO MECHANICS

เครื่องมือสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ **CATALOG 2022**



DESIGN FOR EVERYONE

TECHNOLOGY LEADER

AUTOMOTIVE

ผลิตภัณฑ์ Makita ช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายรองรับการใช้งาน อาทิ ขันมือล็อก สว่านกระแทก เครื่องขัด เลื่อย ไฟฉายและอื่น ๆ Makita นำเสนอโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการซ่อมแซม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา, ร้านปรับแต่งรถยนต์, ธุรกิจร้านประดับยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์

WORLD'S LARGEST COMPATIBLE LITHIUM-ION SYSTEM

ในปี 2548 Makita ดำเนินการนำเจ้าแรก*ที่แนะนำ Lithium-Ion 18V เครื่องมือไร้สายระบบ LXT 18V ของ Makita เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสินค้าที่เรามีมากกว่า 360** รายการ ผลิตภัณฑ์ไร้สาย 18V ของ Makita ให้กำลังสูงสุด ทั้งความเร็ว และระยะเวลาใช้งาน สำหรับแต่ละงานตั้งแต่ต้นจนจบ

*แบตเตอรี่ 18V แบบสโกลด์
**ในปี 2565

THE **LXT** ADVANTAGE

ส่วนประกอบหลัก 4 อย่างประกอบขึ้นเป็น LXT Advantage ให้คุณมีความล้ำหน้า ทนทาน มั่นใจ และเชื่อถือได้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ 18V ในตลาด แบตเตอรี่ LXT ที่ชาร์จเร็วของเรา, เครื่องชาร์จ Rapid Optimum, มอเตอร์ไร้แปรงถ่านชั้นนำของอุตสาหกรรม, และ Star Protection Computer Controls ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง LXT Advantage อุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งไร้สายของ Makita มอบประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ในเทคโนโลยีมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ถึงคู่แข่งไว้เบื้องหลัง

Tool ◀▶ Battery ◀▶ Battery Charger
Digital communication

XGT เป็นระบบใหม่ที่มีเครื่องมือ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จของตัวเอง การผสมผสานระหว่างการออกแบบเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแบตเตอรี่เอาจากที่สูงขึ้นทำให้เป็นทางออกที่แท้จริงสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง

ระบบจ่ายไฟที่เหมาะสมที่สุด และระบบการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด

เครื่องมือและแบตเตอรี่รุ่น XGT มาพร้อมกับโปรแกรมในตัวให้การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องมือ ไม่เพียงแต่ให้แบตเตอรี่สื่อสารกับเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารกับแบตเตอรี่ด้วย เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และวิศวกรรมยานยนต์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด




Optimum charging system


ระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ พร้อมพัดลมระบายความร้อนสองตัวเพื่อการชาร์จเร็วที่สุด

ทนทานสูงสุด

ด้วยการออกแบบ มาเป็นพิเศษ สำหรับแบตเตอรี่ Li-ion 40Vmax โดยเฉพาะ

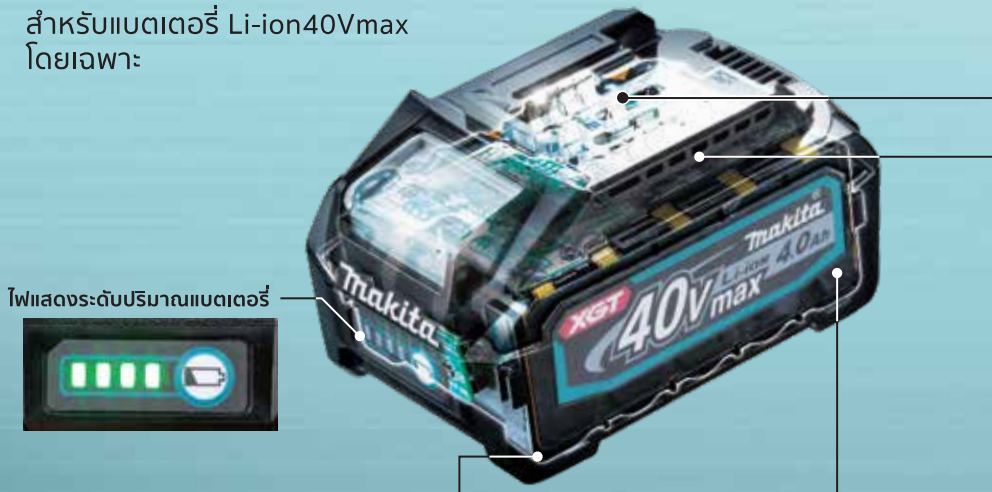


ไฟแสดงระดับปริมาณแบตเตอรี่

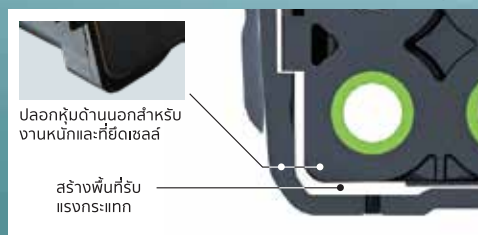

ปลอกหุ้มด้านนอกสำหรับงานหนักและที่ยึดเซลล์

สร้างพื้นที่รับแรงกระแทก

โครงสร้างการดูดซับแรงกระแทก

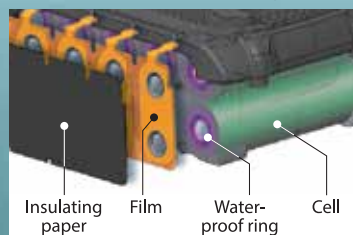

Insulating paper Film Water-proof ring Cell

โครงสร้างสามชั้นกันน้ำ

ป้องกันความเสียหายของเซลล์เนื่องจากน้ำและฝุ่น



Wall

โครงสร้างป้องกันการลัดวงจรของเทอร์มินัล

ขั้วต่อมีผนังป้องกันระหว่างน้ำ และฝุ่น



Battery rail

รางแบตเตอรี่ความแข็งแรงสูง

รางแบตเตอรี่แบบสลัดที่ทนทานซึ่งยึดแบตเตอรี่และเครื่องมืออย่างแน่นหนาและปลอดภัยเพื่อการผลิตที่ที่มีความสูง

ระบบการชาร์จด้วยความเร็วสูง

เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำการลดอุณหภูมิแบตเตอรี่ก่อนที่จะทำการชาร์จ ระบบพัดลมในเครื่องชาร์จจะทำให้อากาศหมุนเวียนผ่านเซลล์แบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มทำการชาร์จ และขณะทำการชาร์จเพื่อลดอุณหภูมิแบตเตอรี่ รวมไปถึงถึงเวลาชาร์จ

เครื่องชาร์จของทาง MAKITA จะมีการสื่อสารกับตัวแบตเตอรี่โดยผ่านชิปประมวลผลลดการชาร์จ เพื่อที่จะทำการยืดอายุการใช้งาน รวมไปถึงการควบคุมกระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิ

ระบบการชาร์จของ MAKITA
จะมีการนำอากาศเข้าไปภายใน



ชาร์จเร็ว




ระบบการชาร์จทั่วไป
จะเป็นระบบลดอุณหภูมิตามธรรมชาติ




ต้องใช้เวลาในการชาร์จ




ระบบการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด



ระบบการชาร์จทั่วไป

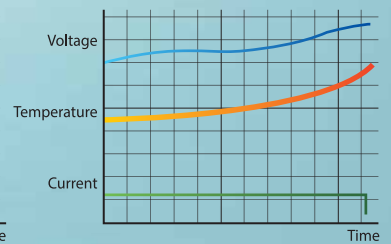

ระบบการป้องกันแบตเตอรี่

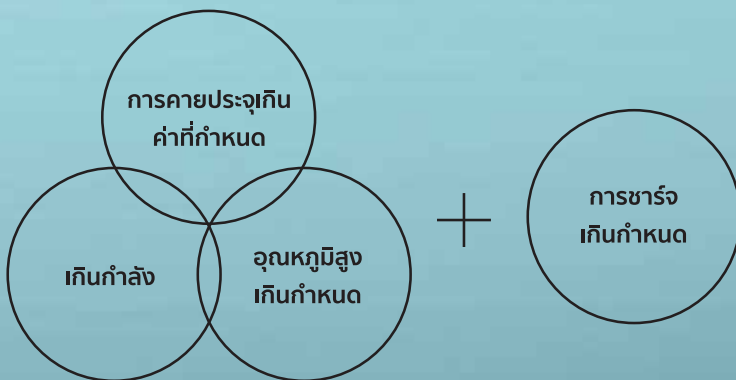

ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยให้เครื่องมือ และแบตเตอรี่ได้รับการตรวจสอบ และให้ข้อมูลล่าสุด เพื่อที่จะป้องกันการชาร์จเกินกำลัง การคายประจุเกินกำลัง และอุณหภูมิที่สูงเกินค่าที่กำหนด



จุดประสงค์ในการสร้างมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

เพื่อที่จะให้การทำงานที่ยาวนานมากขึ้น โดยการลดอุณหภูมิลง และการปรับรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน



ชาร์จตลอดเวลา
ไม่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน
ไม่ต้องมีการถ่ายเท



ซับแรงกระแทก



ตารางการอ้างอิงการใช้แบตเตอรี่ Li-ion กับเครื่องชาร์จ และระยะเวลาในการชาร์จของแบตเตอรี่

40Vmax		18V		Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Compatible with LXT Li-ion batteries	DC40RC + ADP10 Compatible with LXT Li-ion batteries	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)
XGT	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	-	-	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040	45 min.	67 min.	-	-	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	-	-	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	-	-	-	-	-	-	-
LXT	6.0 Ah BL1860B	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1 to 2 batteries 130 min.	3 to 4 batteries 260 min.	130 min.	130 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	110 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	90 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.	60 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.	45 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	30 min.
CXT	4.0 Ah BL1041B	60 min.	130 min.	40V max Lithium-ion		360 min.	18V x2 Lithium-ion		Power by up to four 18V LXT Batteries	
	2.0 Ah BL1021B	30 min.	70 min.	18V x2 Lithium-ion			18V Lithium-ion			
	1.5 Ah BL1016	22 min.	50 min.	18V Lithium-ion						

HIGH PROFESSIONAL TOOLS

IDEA FOR CAR WORKING



HIGH PROFESSIONAL TOOLS

BEYOND LIMITS 40Vmax | 80Vmax

XGT 40Vmax ใหม่ | รองรับสูงสุด 80Vmax ของอุปกรณ์ และเครื่องมือไร้สาย XGT หนักกว่า ฉลาดกว่า และใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรมของ Makita เทคโนโลยีภายใน XGT จะนำไปสู่การสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องมือแห่งอนาคต ที่จะตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะงานนั้นจะหนักแค่ไหนก็ตาม

ระบบ LXT รองรับการใช้งานส่วนใหญ่ แต่สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงซึ่งใช้สายไฟ แก๊ส หรือระบบแบตเตอรี่ XGT นำเสนอโซลูชันที่มีกำลังสูงกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์ XGT 40Vmax และสูงสุด 80Vmax ผู้เชี่ยวชาญสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มที่



OUTSPOWER

RARE EARTH MAGNETS

แม่เหล็กหายาก ที่มีคุณภาพสูงสุดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม ภายในมอเตอร์แบบไม่มีแปรง เพื่อเพิ่มพลัง และประสิทธิภาพสูงสุด

PURE COPPER WIRE

ผลิตภัณฑ์ Makita XGT มีมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะพร้อมขดลวดทองแดงมากขึ้น เพื่อเพิ่มกำลัง

OUTSMART

BUILT-IN MICROCHIPS

ไมโครชิปในตัวทั้งในเครื่องมือและแบตเตอรี่ช่วยให้สามารถสื่อสารดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบความร้อน การโอเวอร์โหลด และการคายประจุเกิน

DIGITAL COMMUNICATION

การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างเครื่องมือ XGT และแบตเตอรี่ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนนานขึ้นถึง 2 เท่าในระหว่างการใช้งานที่มีความต้องการสูง

OUTSLAST

IMPACT ABSORBENT STRUCTURE

ปลอกหุ้มด้านนอกที่ทนทาน และยึดเซลล์สร้างพื้นที่ภายในแบตเตอรี่เพื่อดูดซับแรงกระแทก

WATER & DUST RESISTANCE

โครงสร้างสามชั้นที่กันน้ำและกันฝุ่นและโครงสร้างขัดต่อที่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นในทุกสภาพของการใช้งาน

RAPID OPTIMUM CHARGING SYSTEM

เครื่องชาร์จ XGT และพัดลมระบายความร้อนแบบคู่จะสื่อสารแบบดิจิทัลก่อนและระหว่างกระบวนการชาร์จ โดยจะประเมินสภาพของแบตเตอรี่เพื่อให้มีการชาร์จที่รวดเร็วสม่ำเสมอ

HIGH PROFESSIONAL TOOLS

DF001G

Cordless Driver Drill



- สายนุ่น: 16k: 20 มม.
- ไม้ (Auger Bit): 50 มม.
- ไม้ (Self Feed): 76 มม.
- ไม้ (Hole Saw): 152 มม.
- Siding Board: 220 มม.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM สูง: 0 - 2,600 RPM
- ต่ำ: 0 - 650 RPM
- แรงบิดสูงสุด (torque) Hard: 140 N.m
- Soft: 68 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 181 x 86 x 275 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 2.7 - 3.0 กก.



AFT XGT BL MOTOR XPT

JR001G

Cordless Recipro Saw



- ระยะลำงัด 32 มม.
- อัตราหมุนต่อหน่วย 3,000 SPM
- ต่ำ: 2,300 SPM
- สายนุ่น: 130 มม.
- ไม้: 255 มม.
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 457 x 88 x 233 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 4.2 - 4.5 กก.



XGT BL MOTOR XPT

HP001G

Cordless Hammer Driver Drill



- สายนุ่น: 13 มม.
- ไม้ (Auger Bit): 50 มม.
- ไม้ (Self Feed): 76 มม.
- ไม้ (Hole Saw): 152 มม.
- Siding Board: 220 มม.
- สวิง: 20 มม.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM สูง: 2,600 / ต่ำ: 650 RPM
- อัตราหมุนแรงกดต่อหน่วย สูง: 39,000 / ต่ำ: 9,750 IPM
- แรงบิดสูงสุด (torque) Hard: 140 / Soft: 68 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 181 x 86 x 275 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 2.7 - 3.0 กก.



AFT XGT BL MOTOR XPT

MLO02G

Cordless LED Worklight

- ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 51 ชั่วโมง
- (Mode Flashlight)
- เมื่อใช้กับ BL4040
- กำลังส่องสว่าง Main (Full): 710 lm
- Half (1/2): 340 lm
- Sub (on top): 130 lm
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 376 x 86 x 126 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 1.0 - 1.3 กก.



XGT BL MOTOR XPT

TD001G

Cordless Impact Driver



- สายนุ่น: 4 มม. (M4-M8)
- ไม้ (Auger Bit): M5-M16
- ไม้ (Self-Feed): M5-M14
- ไม้ (Self-Feed): 22-125 มม.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM max/hard/mid/soft/wood 0-3,700/3,200/2,100/1,100/1,800
- อัตราการหมุนต่อหน่วย IPM max/hard/mid/soft/wood 0-4,400/3,600/2,600/1,100/4,400
- แรงบิดสูงสุด (torque) Soft: 220 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 120 x 86 x 245 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 1.7 - 2.0 กก.



XGT BL MOTOR XPT



ML003G

Cordless LED Worklight

- ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 20 ชั่วโมง
- เมื่อใช้กับ BL4040
- กำลังส่องสว่าง High: 1,100 lm
- Low: 450 lm
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 320 x 108 x 231 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 4.7 - 5.4 กก.



XGT BL MOTOR XPT

TW004G

Cordless Impact Wrench



- สายนุ่น: ไม้ (Auger Bit): M10-M20
- ไม้ (Self-Feed): M10-M16
- 12.7 มม. (1/2")
- Square Drive Max / Hard / Mid / Soft
- อัตราการหมุนต่อหน่วย IPM 0-4,000/3,400/2,600/1,800
- ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM Max / Hard / Mid / Soft
- 0-3,200/2,600/1,800/1,000
- แรงบิดสูงสุด (torque) 350 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 144 x 86 x 248 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 1.9 - 2.2 กก.



XGT BL MOTOR XPT

MP001G

Cordless Inflator



- แรงดันลมสูงสุด 1,110 kPa
- 161 PSI
- 11.1 bar
- ปริมาณแรงดันอากาศ 200 kPa; 24 ลิตร/นาที
- ระยะเวลาใช้งาน ยานล้อ: 215/60R16
- 19 นิ้ว (เมื่อใช้กับ BL4040)
- 65 ชม.
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 320 x 108 x 231 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 2.9 - 3.5 กก.



XGT BL MOTOR XPT

TW001G

Cordless Impact Wrench



- สายนุ่น: ไม้ (Auger Bit): M12-M36
- ไม้ (Self-Feed): M10-M27
- 19 มม. (3/4")
- Square Drive Max / Hard / Mid / Soft
- อัตราการหมุนต่อหน่วย IPM 0-2,500/2,400/2,200/1,900
- ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM Max / Hard / Mid / Soft
- 0-1,800/1,400/1,150/950
- แรงบิดสูงสุด (torque) 1,800 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 217 x 94 x 297 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 3.9 - 4.2 กก.




XGT BL MOTOR XPT

DA001G

Cordless Angle Drill



- สายนุ่น: 13 มม.
- ไม้ (Self-Feed) Hi: 65 มม.
- ไม้ (Self-Feed) Lo: 118 มม.
- ไม้ (Hole saw) Hi: 105 มม.
- ไม้ (Hole saw) Lo: 159 มม.
- ไม้ (Auger Bit) 50 มม.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM สูง: 1,400 / ต่ำ: 350 RPM
- แรงบิดสูงสุด (torque) สูง: 48 N.m
- ต่ำ: 136 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 544 x 128 x 218 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 6.2 กก.

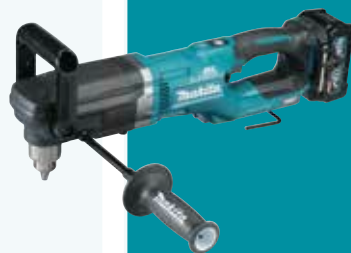

XGT BL MOTOR XPT ADT

PROFESSIONAL TOOLS

IDEA FOR CAR WORKING

PROFESSIONAL TOOLS



THE LXT ADVANTAGE

ส่วนประกอบหลัก 4 อย่างประกอบขึ้นเป็น LXT Advantage ให้คุณมีความล้ำหน้า ทนทาน มั่นใจ และเชื่อถือได้มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ 18V ในตลาด แบตเตอรี่ LXT ที่ชาร์จเร็วของเรา เครื่องชาร์จ Rapid Optimum, มอเตอร์ไร้แปรงถ่านชั้นนำของอุตสาหกรรม,
และ Star Protection Computer Controls ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง LXT Advantage อุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งไร้สายของ Makita
มอบประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ในเทคโนโลยีมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ถึงคู่แข่งไว้เบื้องหลัง



DRILLS & FASTENING

Makita Cordless Drills and Fastening Products เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และเรือ มีคุณภาพให้เลือกตามความต้องการเจาะวัสดุได้หลากหลาย ให้ความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อทำงานให้เสร็จลุล่วง

ไขควงกระแทก Makita มีขนาดกะทัดรัดและทรงพลังสำหรับงานยึด หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และขันลือกรื้อสาย Makita มีแรงบิดแบบหักเพื่อคลายสลักเกลียว และ น็อตยึดในจุดต่างๆ

DDF481

Cordless Driver Drill

18V LXT BL Brushless Cordless 13 mm (1/2") 125 N.m (1,090 in.lbs.)



แอสซึน:	โทะ: 13 มม.
-	โทะ: 76 มม.
-	โทะ: 16 มม.
อัตราทดเกียร์ที่ IPM	สูง: 0 - 31,500 IPM
-	ต่ำ: 0 - 8,250 IPM
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	สูง: 0 - 2,100 RPM
-	ต่ำ: 0 - 550 RPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard: 115 N.m
-	Soft: 60 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	205 x 79 x 266 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.

LXI BL MOTOR XPT



DTD171

Cordless Impact Driver

18V LXT BL Brushless Cordless Wood/Bolt/T-mode 180 N.m



แอสซึน:	ขนาดเกลียว: M4 - M8
-	โทะ: M5 - M16
-	โทะ: M5 - M14
-	ทึบยาว (ตามยาว): 22 - 125 มม.
อัตราทดเกียร์ที่ IPM	Max / Hard / Mid / Soft / T-Mode
-	0-3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 3,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	Max / Hard / Mid / Soft / T-Mode
-	0-3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800
แรงบิดสูงสุด (torque)	180 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	116 x 79 x 236 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.

LXI BL MOTOR XPT



DTW700

Cordless Impact Wrench

18V LXT BL Cordless 1/2" (12.7 mm) 700 N-m (520 ft.lbs.)



new	
แอสซึน:	โทะ: M10 - M24
-	โทะ: M10 - M16
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	Max / Hard / Mid / Soft
-	0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
อัตราทดเกียร์ที่ IPM	Max / Hard / Mid / Soft
แรงบิดสูงสุด (torque)	700 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	170 x 81 x 276 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.7 กก.

LXI BL MOTOR XPT



DTW300

Cordless Impact Wrench

18V LXT BL Cordless 1/2" (12.7 mm) 330 N-m (240 ft.lbs.)



แอสซึน:	โทะ: M10 - M20
-	โทะ: M10 - M16
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 3,200 / 1,700 / 1,300 / 1,000
อัตราทดเกียร์ที่ IPM	0 - 4,000 / 2,200 / 1,700 / 1,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	330 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	144 x 81 x 246 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.

LXI BL MOTOR XPT



DWR180

Cordless Ratchet Wrench

18V LXT Li-Ion Cordless 47.5 N.m (420 in.lbs.)



new	
แอสซึน:	โทะ: M5 - M12
-	โทะ: M5 - M10
Square Drive	9.5 / 6.35 มม. (3/8, 1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 800 RPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	47.5 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	369 x 79 x 87 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.

LXI XPT



DCS552

Cordless Metal Cutter

18V LXT Li-Ion Cordless 136 mm (5-3/8")



เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	90 องศา: 50.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	3,600 RPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	348 x 196 x 203 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 2.7 กก.

LXI



DJN161

Cordless Nibbler

18V LXT Li-Ion Cordless 1.6 mm (16 Ga)



สัณฐาน:	เหล็กสูงสุด 400 มม./คส.มม.
-	: 1.6 มม.
-	เหล็กสูงสุด 600 มม./คส.มม.
-	: 1.2 มม.
-	อลูมิเนียมสูงสุด 200 มม./คส.มม.
-	: 2.5 มม.
ความเร็วรอบ/นาที SPM	1,900 SPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	313 x 78 x 189 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.3 กก.

430 มม

LXT



DGA405

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADY AFT Cordless, Anti-Restart Function, Electric Brake, Padle Switch



เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	8,500 RPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	362 x 117 x 140 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.0 - 2.6 กก.

ADT AFT (BRAKE) LXT BL MOTOR XPT



DPO600

Cordless Random Orbit Polisher

18V LXT BL Brushless Cordless 150 mm (6")



เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	150 มม. (6")
ความเร็วรอบ/นาที OPM	Normal Mode : 0 - 6,800 OPM
-	Finishing Mode : 0 - 5,200 OPM
ความเร็วรอบ/นาที SPM	Normal Mode : 0 - 13,600 SPM
-	Finishing Mode : 0 - 10,400 SPM
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	Normal Mode : 0 - 780 RPM
-	Finishing Mode : 0 - 600 RPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	530 x 148 x 126 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DPV300

Cordless Sander Polisher

18V LXT BL Brushless Cordless

new



สัณฐาน:	Polisher : 80 มม.
-	Sander : 50 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	Polisher : 0 - 2,800 RPM
-	Sander : 0 - 9,500 RPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	160 x 79 x 256 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DBO180

Cordless Random Orbit Sander

18V LXT Li-Ion Cordless 125 mm (5") 3 Speed



ขนาดฐานของทรงกระบอกทราย	123 มม.
ขนาดกระบอกทราย	125 มม. (5")
ความเร็วรอบ/นาที OPM	0 - 7,000 / 9,500 / 11,000 OPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	175 x 123 x 153 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.

LXT



DTM52

Cordless Multi Tool

18V LXT BL Brushless AVT Cordless

new



อัตราการสับ/นาที OPM	10,000 - 20,000 OPM
ออกซิเจนในคาร์บอน	ย้าย : 1.8 องศา
-	ขวา : 1.8 องศา
-	ขวา : 3.6 องศา
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	322 x 95 x 126 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.

LXT BL MOTOR AVT



DETAILING

เมื่อถึงเวลาต้องเก็บรายละเอียดรถยนต์ รถบรรทุก หรือเรือ Makita Polishers and Vacuums จะจัดการให้เรียบร้อย ขัดเงาด้วยเครื่องขัดแบบ Dual-Action และ Variable Speed ของ Makita

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายให้ความคล่องตัวสำหรับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ตามเบาะ และใต้ที่นั่ง

เครื่องเป่าลมไร้สาย Makita สามารถช่วยขจัดน้ำออกจากรอยแยก และหลีกเลี่ยงริ้ว และรอยขีดข่วนเล็กๆ ที่ผ้าขนหนูถึงไว้ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Makita เพื่อเพิ่มความเงาให้กับรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ หรือเรือของคุณ!



CUTTING, GRINDING, & ADHESIVE APPLICATIONS

หากคุณกำลังสร้างหรือซ่อมแซมรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์หรือเรือ พลิตกิลท์ติด เวิร์ส ของมาคิต้าจะช่วยให้คุณทำงานของคุณสำเร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดาย

DJV182

Cordless Jig Saw

18V LXT BL Brushless Cordless Top Handle



แอสสมบลี:	ไม้: 135 มม.
-	โลหะ: 10 มม.
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก SPM	800 - 3,500 SPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	266 x 77 x 208 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 2.7 กก.



DJR188

Cordless Recipro Saw

18V LXT BL Brushless Cordless



แอสสมบลี:	ท่อ: 130 มม.
-	ไม้: 255 มม.
ความยาวช่วงชัก	20 มม. (13/16")
ความเร็วช่วงชัก SPM	0 - 3,000 SPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	316 x 81 x 220 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 2.9 กก.



DLW140

Cordless Portable Cut-off

18V x2 (36V) BL Brushless Li-Ion Cordless 355 mm (14")



เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางร่อง	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัดต่อ RPM	3,800 RPM
ประสิทธิภาพในการตัด 90 องศา	Round : 127 มม.
-	Rectangular : 102 x 194 มม.
ประสิทธิภาพในการตัด 45 องศา	Round : 127 มม.
-	Rectangular : 102 x 194 มม.
ระดับแรงสั่นสะเทือน	2.5 m/s ²
ระดับเสียงในการทำงาน	115 dB(A)
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	537 x 290 x 640 มม.
น้ำหนักสุทธิ	17.2 - 17.8 กก.



DBO480

Cordless Finishing Sander

18V LXT Li-Ion Cordless 1/4" Sheet

new



ขนาดฐานของกระดาษทราย	112 x 102 มม.
ขนาดกระดาษทราย	Square : 114 x 102 มม.
-	Rectangular : 114 x 190 มม.
-	Triangular : 96 x 96 มม.
ความเร็วรอบตัดต่อ/นาที OPM	14,000 OPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	156 x 112 x 151 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก.



DGD800

Cordless Die Grinder

18V LXT Li-Ion Cordless 8 mm (1/4")



แอสสมบลี:	ขนาดหัวจับดอก: 3 มม. - 8 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวจับ	38 มม.
ความเร็วรอบตัดต่อ RPM	26,000 RPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	402 x 82 x 118 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.2 กก.



DDA460

Cordless Angle Drill

18V LXT BL Brushless ADT Cordless 13 mm (1/2")



แอสสมบลี:	โลหะ: 13 มม.
-	ไม้ (Self-Feed Bit) Hi : 65 มม.
-	ไม้ (Self-Feed Bit) Lo : 118 มม.
-	ไม้ (Hole Saw) Hi : 105 มม.
-	ไม้ (Hole Saw) Lo : 159 มม.
-	ไม้ (Auger - Bit) Lo : 50 มม.
ความเร็วรอบตัดต่อ RPM	High / Low : 0 - 1,400 / 0 - 350 RPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	High : 48 N.m / Low 136 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	538 x 128 x 233 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.7 - 6.4 กก.



DCG180

Cordless Caulking Gun

18V LXT Li-Ion Cordless



แรงดันสูงสุด	5,000 บีบีบี
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 28 มม./วินาที
รอบขึ้นกระบอกขนาด	300, 600, 800 บีบีบี
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	404 x 108 x 281 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 3.0 กก.

LXT



DUB185

Cordless Blower

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3 Speed



new

ปริมาณลมเป่า	3.2 ลบ.ม./ นาที
ความเร็วรอบ	98 มม./วินาที
แรงดันลม	5.8 kPa
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 18,000 RPM
แรงเป่า	3.1 บีบีบี
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	517 x 156 x 210 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 2.1 กก.

LXT



DMP180

Cordless Inflator

18V LXT Li-Ion Cordless



แรงดันลมสูงสุด	830 kPa / 121 PSI / 8.3 bar
ปริมาณแรงดันอากาศ	200 kPa : 12 ลิตร/นาที
ระยะเวลาการใช้งาน	ลัทธิขนาด 16 นิ้ว : 8 ครั้ง
-	เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1850B
ความยาวสาย	65 ซม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	266 x 80 x 174 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.

LXT



DVP180

Cordless Vacuum Pump

18V LXT Li-Ion Cordless



อัตราการไหล	50 ลิตร/นาที
สูญญากาศมากที่สุด	20 Pa (150 ไมครอน)
ความเร็วรอบมอเตอร์	3,840 รอบ/นาที
ความดันน้ำมัน	115 บีบีบี
ขนาดท่อ	5/16"
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	265 x 93 x 175 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก.

LXT

DCL282FW

Cordless Cleaner

18V LXT BL Brushless Li-Ion Cordless



สมรรถนะ	ถูกฆ่า : 500 นม.
-	ถูกระบาย : 330 นม.
ใช้งานต่อมือสูงสุด	Max : 15
เมื่อใช้กับ BL1830B	High : 20 นาที
-	Normal : 50 นาที
แรงดันลมสูงสุด	8.2 kPa
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	1.3 ลบ.ม. / นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	1,016 x 114 x 154 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT BL MOTOR



DVC750L

Cordless portable Vacuum Cleaner

18V LXT BL Brushless Li-Ion Cordless



ความจุในการเก็บ	ฝุ่น (แห้ง) : 7.5 ลิตร
-	น้ำ (เปียก) : 4.6 ลิตร
ใช้งานต่อมือสูงสุด	High : 30 นาที
เมื่อใช้กับ BL1850B	Normal : 60 นาที
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	High : 1.6 / Normal : 1.3 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด	High : 6.7 / Normal : 4.2 kPa
แรงดูด	High : 50 W / Normal : 25 W
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	418 x 251 x 278 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.3 - 4.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



LIFESTYLE & SHOP PRODUCTS

แบตเตอรี่แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องมือของคุณยังสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ด้วย เช่น ลำโพงไร้สายเล่นเพลงในพื้นที่ส่วนตัว หรือในขณะที่คุณทำงานด้วยวิทยุไซตงาน เย็นสบายได้ในทุกที่ด้วยพัดลมไร้สายจาก Makita และอุปกรณ์ส่องสว่างไร้สาย (ไฟฉาย) Makita เพื่อส่องสว่างใต้ฝากระโปรงหน้า ใต้เบาะ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ขณะทำการซ่อมแซม

ตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน ได้อย่างครบครัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

DGP180

Cordless Grease Gun

18V LXT Li-Ion Cordless



แรงดันสูงสุด	69 MPa (10,000 PSI)
อัตราการไหล	Slow Speed Mode : 145 mL/min
-	Auto Speed Change Mode
-	: 290 mL/min
Grease Capacity w/Barrel A	Cartridge / Bulk : 410 / 450 n.
Grease Capacity w/Barrel B	Cartridge / Bulk : 450 / 570 n.
Grease Capacity w/Barrel C	Cartridge / Bulk : 500 / 570 n.
ขนาดความยาวสาย	120 ซม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	449 x 114 x 245 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.8 - 6.1 กก.

LXT



DML811

Cordless LED Worklight

18V LXT Li-Ion Cordless



ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	13 ชั่วโมง
ความสว่าง	ห่างจากแหล่งกำเนิดแสง 1 เมตร
-	High : 1,800 lx
-	Mid : 800 lx
-	Low : 350 lx
กำลังส่องสว่าง	High : 3,000 lm
-	Mid : 1,500 lm
-	Low : 750 lm
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	249 x 302 x 361 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 4.8 กก.

LXT

DML801

Cordless LED Worklight

18V LXT Li-Ion Cordless



ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	48 ชั่วโมง
ความสว่าง	ห่างจากแหล่งกำเนิดแสง 0.5 เมตร
-	Full : 400 lx
-	Half : 200 lx
กำลังส่องสว่าง	Full : 240 lm
Fastening Capacities	Half : 120 lm
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	380 x 79 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.61 - 0.98 กก.

LXT

DHW080

Cordless Water Blastert

18V x2 (36V) LXT BL Brushless Li-Ion Cordless

new



แรงดันสูงสุด	8.0 MPa
-	1,160 psi
แรงดันปกติ	High : 5.5 MPa
-	Low : 3.0 MPa
อัตราการไหล	High : 330 ลิตร/นาที
-	Low : 240 ลิตร/นาที
ระยะทางการใช้งานสูงสุด	High : 15 เมตร
-	Low : 34 เมตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	438 x 218 x 269 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.7 กก.

LXT BL MOTOR



STANDARD TOOLS

IDEA FOR CAR WORKING

STANDARD TOOLS



SUPERIOR ERGONOMICS FOR EASY HANDLING

CXT คือเครื่องมือไร้สายขนาดสูงสุด 12Vmax ช่วยให้ผู้ที่มีโซลูชันที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นพร้อมความสะดวกสบายและความจุ แบตเตอรี่แบบสไลด์มีความพอดี สมดุลที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ CXT สูงสุด 12Vmax ที่เลือกมาพร้อมกับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพเพื่อเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น กำลังเพิ่มขึ้น และความเร็วและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สำหรับการดำเนินงานที่ยาวนานขึ้น ระบบ CXT สูงสุด 12Vmax ที่ขยายได้นั้นรวมแบตเตอรี่ 4.0Ah ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ CXT สูงสุด 12Vmax ให้ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ พร้อมการยศาสตร์และความสะดวกสบายที่เหนือกว่า

DF332D

Cordless Driver Drill

12Vmax CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8) 32 N.m (280 in.lbs.)



ausstype:	Large : 10 มม.
-	ไม่ : 28 มม.
Chuck Capacity	0.8 - 10 มม.
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	สูง : 0 - 1,500 rpm
-	ต่ำ : 0 - 450 rpm
แรงบิดสูงสุด (torque)	สูง : 35 N.m
-	ต่ำ : 21 N.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	154 x 66 x 217 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1 - 1.2 กก.

CX **BL** **MOTOR** **XPT**



TD111D

Cordless Impact Driver

12Vmax CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N.m (1,200 in.lbs.)



ausstype:	อังกฤษเล็ก M4 - M8
-	ใบสกรูมาตรฐาน M5 - M14
-	ใบสกรูตั้งตูด M5 - M12
-	เทสเซอร์ยา (ตามยาว) : 22 - 90 มม.
อัตราการไหลต่อวินาที IPM	สูง : 0 - 3,900 IPM
-	ต่ำ : 0 - 1,600 IPM
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	สูง : 0 - 3,000 RPM
-	ต่ำ : 0 - 1,300 RPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	135 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	135 x 66 x 210 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.97 - 1.1 กก.

CX **BL** **MOTOR** **XPT**



TL065D

Cordless Angle Impact Wrench

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 60 N.m (530 in.lbs.)



ausstype:	ใบสกรูมาตรฐาน M4 - M12
-	ใบสกรูตั้งตูด M4 - M8
อัตราการไหลต่อวินาที IPM	0 - 2,000 RPM
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 3,000 IPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	361 x 66 x 86 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.

CX



WR100D

Cordless Ratchet Wrench

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 47.5 N.m (420 in.lbs.)

new



ausstype:	ใบสกรูมาตรฐาน M5 - M12
-	ใบสกรูตั้งตูด M5 - M10
Square Drive	9.5 / 6.35 มม. (3/8" / 1/4")
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 800 RPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	47.5 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	341 x 67 x 86 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.

CX **XPT**



TW161D

Cordless Impact Wrench

12Vmax CXT BL Brushless Cordless 1/2" (12.7 mm) 165 N.m (122 in.lbs.)



ausstype:	ใบสกรูมาตรฐาน M8 - M16
-	ใบสกรูตั้งตูด M6 - M12
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	สูง : 0 - 2,400 RPM
-	ต่ำ : 0 - 1,300 RPM
อัตราการไหลต่อวินาที IPM	สูง : 0 - 3,600 IPM
-	ต่ำ : 0 - 2,000 IP
แรงบิดสูงสุด (torque)	165 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	150 x 66 x 213 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.2 กก.

CX **BL** **MOTOR**



PV301D

Cordless Sander Polisher

12Vmax CXT BL Brushless Cordless

new



ausstype:	Polisher : 80 มม.
-	Sander : 50 มม.
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	Polisher : 0 - 2,800 RPM
-	Sander : 0 - 9,500 RPM
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	137 x 67 x 201 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.2 กก.

CX **BL** **MOTOR** **XPT**



UB100D

Cordless Blower

12Vmax CXT Cordless Variable 3 - Speed



ปริมาณลมเป่า	2.6 ลบ.ม./นาที
ความเร็วลม	75 ม./วินาที
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
แรงดันลม	4.0 kPa
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 15,800 RPM
ระยะการใช้งานต่อชั่วโมง	8 / 20 / 45 นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	505 x 155 x 184 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.9 กก.

CX



CG100D

Cordless Caulkng Gun

12Vmax CXT Cordless



แรงกดสูงสุด	5,000 N.m
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 28 มม./วินาที
รองรับกระบอกขนาด	300, 600, 800 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	404 x 108 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.6 กก.

CX



US053D

Cordless Garden Sprayer

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 5 L



new

แรงดันสูงสุด	0.3 MPa
ถังบรรจุ	5 ลิตร
ความยาวท่อ	1.7 เมตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	340 x 183 x 335 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก.



CXT

ML104

Cordless Flashlight

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



ระบบการใช้งานต่อเนื่อง	Main (1/4) : 17 ชั่วโมง
-	Sub : 19 ชั่วโมง
กำลังส่องสว่าง	จากแหล่งหลัก (ด้านซ้าย) : 710 lm
-	จากแหล่งรอง (ด้านบน) : 130 lm
ความสว่าง	จากแหล่งหลัก (ด้านซ้าย) : 340 lx
-	จากแหล่งรอง (ด้านบน) : 1,900 lx
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	414 x 66 x 132 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.61 - 0.78 กก.

CXT XPT

JV103D

Cordless Jig Saw

12Vmax CXT BL Brushless Cordless Top Handle Jig Saw



new

สัณฐาน:	ไม้ : 90 มม.
-	อลูมิเนียม : 20 มม.
-	เหล็กเหนียว : 10 มม.
ระยะช่วงชัก	23 มม.
ความเร็วช่วงชัก SPM	800 - 3,000
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	237 x 76 x 206 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.0 กก.



CXT BL MOTOR



TM30D

Cordless Multi Tool

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



อัตราการสั่นต่อวินาที OPM	6,000 - 20,000
มุมกรง	ซ้าย : 1.6 องศา
-	ขวา : 1.6 องศา
-	รวม : 3.2 องศา
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	277 x 65 x 98 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.3 กก.

CXT



MP100D

Cordless Inflator

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



แรงดันลมสูงสุด	830 kPa / 121 PSI / 8.3 bar
ปริมาณแรงดันอากาศ	200 kPa / 10 ลิตร/นาที
ระบบการใช้งาน	อัตโนมัติ 16 นิ้ว : 5.2 ครั้ง
-	เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1041B
ความยาวสาย	65 ซม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	235 x 74 x 173 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.3 กก.

CXT



CL121D

Cordless Cleaner

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



สัณฐาน:	ถุงผ้า : 500 นก.
-	ถุงกระดาษ : 300 นก.
ระบบการใช้งานต่อเนื่อง	Max : 27 นาที
(เมื่อใช้งานกับ BL1041B)	High : 32 นาที
-	Normal : 67 นาที
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	1.3 ลบ.ม./นาที
แรงดันลมสูงสุด	4.6 kPa
กำลังไฟฟ้า	Max : 28W / High : 19W / Normal : 5W
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	345 x 138 x 202 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 1.8 กก.

CXT



CL106FDW

Cordless Cleaner

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



สัณฐาน:	กระบอกที่พับ : 600 นก.
ระบบการใช้งานต่อเนื่อง	42 นาที
(เมื่อใช้งานกับ BL1041B)	
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	958 x 100 x 150 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.1 กก.

CXT



JR105D

Cordless Recipro Saw

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



ระยะช่วงชัก	13 มม.
อัตราการสั่นต่อวินาที SPM	0 - 3,300
สัณฐาน:	ท่อ : 50 มม.
-	ไม้ : 50 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	376 x 66 x 186 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.5 กก.

CXT





ขยายระยะเวลา
รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม
เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

www.makita.co.th

ASP
Authorized Service Point



**ตัวแทนจำหน่าย
สินค้าและบริการ**

โดยการกำกับการดูแล
การจำหน่ายสินค้า และ
การบริการ ให้ตรงตาม
มาตรฐาน จาก มาคิต้า



**บริการซ่อมฯ
โดยทีมช่างมืออาชีพ**

ทีมช่าง ที่ได้รับการอบรม
ด้านการซ่อมแซมเครื่องมือ
มาคิต้า โดยเฉพาะ จากมาคิต้า
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้
รับบริการคุณภาพดีเยี่ยม



**สินค้าที่หลากหลาย
มากกว่า**

รุ่นสินค้าที่มีความหลากหลาย
หลายมากกว่า ที่อื่นๆ
สินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง
สามารถเลือกชม และสั่งซื้อ
ได้กับทางตัวแทนของเรา




ใหม่! รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม

เมื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน ทางระบบออนไลน์
สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.mymakita.in.th
หรือง่ายๆ เพียงสแกน QR CODE



**ค้นหาศูนย์บริการใกล้ตัวได้ที่
เว็บไซต์ www.makita.co.th
หรือสแกน QR Code**

Makita Call Center
02-136-2701

www.makita.co.th   


TOOLS FOR AUTO MECHANICS CATALOG 2022



WWW.MAKITA.CO.TH



XGT LXT CXT MM4
RoHS REACH



MAKITA
official channel